

Certifikát

Registrační číslo

44 799 07 553868 003

Značka zadavatele	Datum zakázky 14.05.2007	Značka 8000553868	Č. zkušební zprávy 07325553868
-------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------------

Název a adresa zadavatele	Hörmann KG Antriebstechnik Michaelisstrasse 1 33803 Steinhagen
------------------------------	--

Zkoušeno podle:	EN 12453: 2000 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat Požadavky – Příloha A
-----------------	--

	EN 12445: 2000 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat Zkušební metody – Odstavec 5
--	---

Popis výrobku:	Pohon pro otočné brány RotaMatic PL
----------------	--

Poznámka (detaily viz Příloha 1)	U otočných bran v kombinaci s pohonem RotaMatic PL lze za podmínek uvedených v příloze vycházet z toho, že přípustné provozní síly podle normy EN 12453: 2000 jsou dodrženy.
-------------------------------------	--

Tento certifikát potvrzuje výsledek zkoušky na představeném předmětu zkoušky. Všeobecně platnou výpověď o kvalitě výrobků z běžné výroby z něj nelze vyvozovat.

TÜV NORD CERT GmbH
Certifikační místo pro bezpečnost produktů

Platí do: 10 / 2012

Matthias Wimmer

Hannover, 12.10. 2007

Respektujte také upozornění na druhé straně.

Dodržení provozních sil je zaručeno za těchto podmínek:


- Max. šířka křídla brány: 4000 mm
- Max. výška křídla brány: 2000 mm
- Max. hmotnost křídla brány: 400 kg
- Těžiště brány leží ve středu brány (připustná odchylka $\pm 20 \%$)
- Otočná brána je namontována se stoupáním 0 %.
- Na hlavní uzavírací hraně je umístěn tlumicí profil Hörmann DP2 (č. artiklu: 436304/č. výkresu: AST14021).
- Pohon otočné brány RotaMatic PL je naprogramován na pomalou rychlost (8 mm/s).
- Pohon otočné brány RotaMatic PL je instalován s rozměrem A od 220 mm do 340 mm a rozměrem B od 100 mm až 180 mm. Přípustné kombinace rozměrů A/ B jsou uvedeny v následující tabulce.
- Obrácení chodu při šířce otvoru 50 mm se při montáži kontroluje po celé délce hlavní uzavírací hrany.
- Je respektován montážní návod pro RotaMatic P/PL TR10A063-A (nebo odpovídající překlad do jiných jazyků).

TÜV NORD CERT GmbH
Certifikační místo pro bezpečnost produktů

Matthias Wimmer

Tabulka rozměrů A/B

A / B Maßtabelle

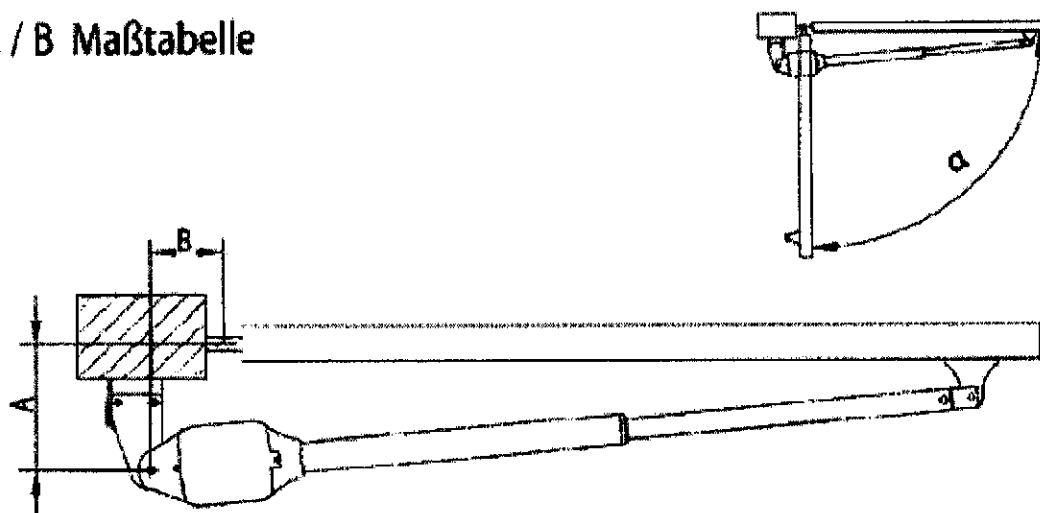

RotaMatic PL Úhel otevírání brány α max. (stupňů)									
B (mm) \ A (mm)	100	110	120	130	140	150	160	170	180
220	93 °	95 °	97 °	99 °	102 °	104 °	107 °	108 °	110 °
240	93 °	95 °	97 °	99 °	101 °	103 °	106 °	106 °	108 °
260	92 °	94 °	97 °	99 °	100 °	102 °	105 °	105 °	105 °
280	90 °	94 °	96 °	98 °	100 °	102 °	103 °	96 °	94
300	90 °	94 °	96 °	97 °	99 °	97 °	93 °	90 °	
320	90 °	93 °	95 °	93 °	92 °				
340	90 °	93 °	90 °						

TÜV NORD CERT GmbH
 Certifikační místo pro bezpečnost produktů

Matthias Wimmer

Upozornění k certifikátu TÜV NORD

Tento certifikát TÜV NORD platí pouze pro firmu, produkt a výrobu, které jsou uvedené na opačné straně. Na třetí osoby ho může přenést pouze certifikační místo.

Ke každému produktu musejí být přiloženy návody k obsluze a montáži.

Na každém produktu musí být zřetelné upozornění na výrobce či dovozce a označení typu, aby bylo možné zjistit totožnost testovaného konstrukčního vzorku s produkty uvedenými sériově do oběhu.

Držitel certifikátu TÜV NORD je povinen výrobu produktů opatřených značkou průběžně sledovat, zda souhlasí se zkušebními ustanoveními a zejména řádně provádět kontrolní zkoušky stanovené ve zkušebních ustanoveních nebo požadovaných certifikačním místem.

Pro certifikát TÜV NORD platí mimo výše uvedených podmínek také všechna zbývající ustanovení všeobecné smlouvy. Má platnost tak dlouho, jak dlouho platí pravidla techniky, která byla základem zkoušky, pokud nebude na základě podmínek všeobecné smlouvy odebrán již dříve.

Tento certifikát TÜV NORD ztrácí svou platnost a musí být neprodleně vrácen certifikačnímu místu., pokud se stane neplatným nebo bude za neplatný prohlášen.